

662.6

?

· ” ,  
· ” ,  
· ” .

— , -  
.

( , )  
« », « » « » .  
u -3 u -4.  
, « »

20-30 « ».  
. , -  
: , , -  
« » .  
, « » -  
. -  
« u -5». , .  
u -5  
2009 . , ,  
, . , 10 20% -  
, - , -  
« » 2007 , -  
, : « -  
» .  
, , 4063-  
2001. - EN  
228:2004, « u -4».

« » , -  
, , -  
. -  
, . -  
, -

,  
 ,  
 .  
 ,  
 ,  
 .  
 ,  
 ,  
 .  
 ( %)

8 18) - ( 7 16), (2,2,4 -  
 100 ., - 0.  
 -85 9-2 ( 511), 9-6 (

8226).  
 ,  
 ,  
 .  
 : -  
 -

(D=82,6 ) 114,3 , 4...10.  
 600<sup>-1</sup>,  
 100° ,  
 -  
 -  
 -  
 -

900<sup>-1</sup>, 150° ,  
 55...65° , . -  
 -


( , , ) ,

( ) .

:

$$= 22,3 + 0,83 - 0,02p_{20}, \quad (1)$$

20 - ;  
 $20^\circ$  ( 3900), / <sup>3</sup>.  
 (1) « » ,

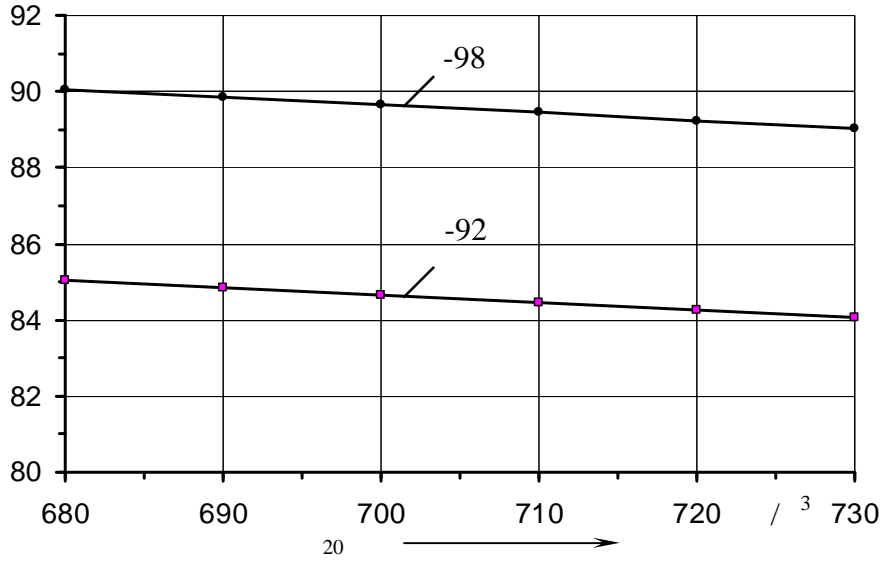

. 1.

-98 -92